Warme Wände

Trockene Räume

eDRYER®

einfach elektronisch entfeuchten

- Stoppt aufsteigende (kapillare) Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Aktive Entfeuchtung durch prozessorgesteuerte Entlüftung
- Kontrolle über fortschreitende Mauertrocknung direkt am Gerät
- Dokumentation aller Werte bis 10 Jahre
- einfache Montage
  geringe Kosten
  viele Referenzen

Qualität made in GERMANY

CE

www.die-entfeuchter.de

- typ/version
- counter
  Betriebstage
- humidity %RH
  relative Luftfeuchtigkeit
- temperature °C
  Temperatur
- temperature dewpoint °C
  Temperatur Taupunkt
- humidity wall units
  Mauerwerksfeuchtigkeit
- FAN (last 24h) min.
  Lüfterbetrieb

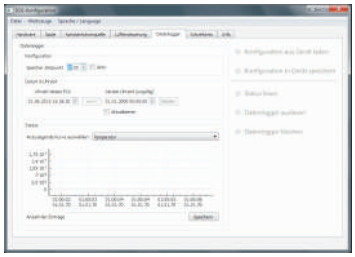

modernste Software (Eng./D.)
zur individuellen Konfiguration
des eDryer-Systems

Netzrelais - Ansteuerung
von bis zu 10 Ventilatoren

verschiedene
Markenventilatoren
für Fenster- oder Wand

verschiedene
Präzisisonfühler
vom Markenhersteller
Vaisala

Dauermessstellen
Mauerwerksfeuchtigkeit

ein Gerät mit vielen Möglichkeiten ...auch für Sie!

Hauptfunktionen

1. **Elektro-Osmose**
   stoppt die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
2. Prozessorgesteuerte, aktive **Entfeuchtung**
   z.B. Taupunktsteuerung
   Anschluss von bis zu 2 Netzrelais
   mit je max. 10 Ventilatoren
3. **Data-Logger-Funktion**
   Datenaufzeichnung aller angeschlossenen Geräte
   über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

hansa • bauberatung entfeuchtung
die entfeuchter

Hansa Bauberatung Entfeuchtung GmbH, Bahrenfelder Straße 321, 22765 Hamburg
Tel.: 040-398 05 495 Fax: 040-398 05 496, e-Mail: info@die-entfeuchter.de, **www.die-entfeuchter.de**